


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04191

Linerity BS zadnji nosač sabirnice 400A

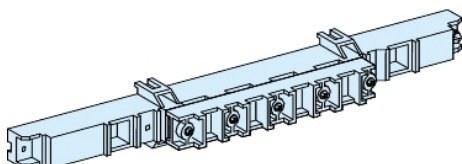

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linerity
Grupa proizvoda	Linerity
Tip proizvoda ili komponente	Nosač sabirnice
Ime proizvoda	Linerity BS
Kompatibilnost grupe proizvoda	Linerity BS sabirnica PrismaSeT P orman PrismaSeT G orman

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linerity BS zadnja sabirnica
Installation description	Kućiste - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Proširenje ormara - širina 600 mm
Dopustiva struja	160 A - poprečni presek sabirnice: 15 x 5 mm 250 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 5 mm 400 A - poprečni presek sabirnice: 32 x 5 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	10 KA (1 s) pri 160 A za 450 mm između nosećih centara 15 KA (1 s) pri 250 A za 450 mm između nosećih centara 20 KA (1 s) pri 400 A za 300 mm između nosećih centara 25 kA (1 s) pri 400 A za 225 mm između nosećih centara
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	0,24 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	252 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	5,4 cm
Pakovanje 1 dužina	46,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	2,76 kg
Pakovanje 2 visina	6,5 cm
Pakovanje 2 širina	51 cm
Pakovanje 2 visina	52 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12

Broj jedinica u pakovanju 3	280
Pakovanje 3 težina	89,5 kg
Pakovanje 3 visina	70 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da