


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04426

Connection transfer assembly in duct for fixed horizontal NSX250 with toggle, 4P

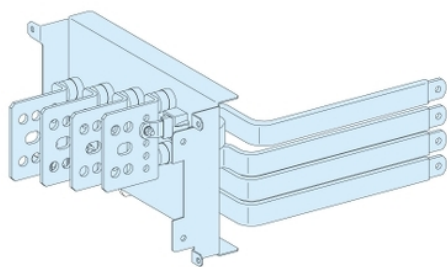

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Komplet za priključenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Komplet za prebacivanje
Broj polova	4P
Opis kućišta/ormana	Kućiste - širina 650 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	250 A
Poprečni presek sabirnice	20 x 3 mm
Visina	200 mm
Širina	350 mm
Masa proizvoda	5,18 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 4

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda