


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LX4FH070

contactor coil - FH - 70 V DC

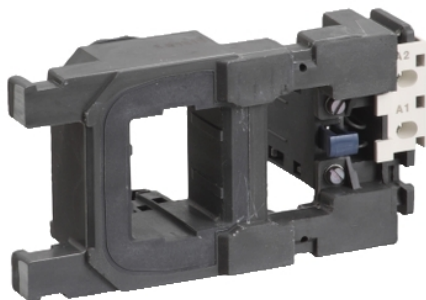

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX4FH
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F265 LC1F330
Tip upravljačkog kola	DC široki opseg
Napon upravljačkog kola	70 V DC
Prosečan otpor	6,74 Ω pri uključenju pri 20 °C 1610 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključenja/ isključenja	40...50 ms zatvaranje 40...65 ms otvaranje

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U_c 55 °C) Propad napona: 0.15...0.2 U_c 55 °C)

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
------------------------------------	------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	868,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka