


# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NU321418

Vent. prek. on/off 2 brzine 10A 2m beli

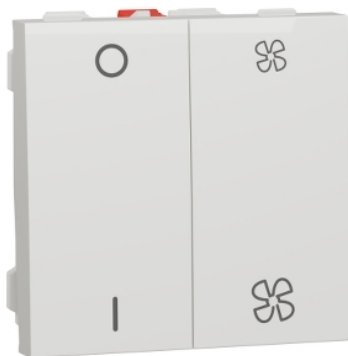

### Osnovne informacije

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Range of product             | New Unica                                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                                     |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                                    |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička                             |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni<br>Jednopolni naizmenični |
| Broj prekidača               | 2                                            |
| Primena uređaja              | Ventilator                                   |
| Nijansa boje                 | Bela (RAL 9003)                              |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama                         |

### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                                      | 10 AX                                                                                                                                                                 |
| [ue] nazivni napon                                  | 250 V                                                                                                                                                                 |
| Tip mreže                                           | AC                                                                                                                                                                    |
| Mrežna frekvencija                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| Električna trajnost                                 | 20000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$                                                                                                                                      |
| Otpornost izolacije                                 | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                                                    |
| Dielektrična snaga                                  | 2000 V                                                                                                                                                                |
| Minimalna moć isključenja opterećenja               | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$                                                                                                                     |
| Udaljenost otvaranja                                | > 3 mm                                                                                                                                                                |
| Izvršni organ                                       | Preklopni prekidač                                                                                                                                                    |
| Broj modula                                         | 2 modula                                                                                                                                                              |
| Povezivanje - priključci                            | Priključci bez zavrtnjeva                                                                                                                                             |
| Poprečni presek kabl                                | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl                                                                                        |
| Materijal                                           | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište<br>CuZn37: priključci<br>PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button |
| Označavanje                                         | Fan symbol<br>0 - 1                                                                                                                                                   |
| Završna obrada                                      | Sjajno                                                                                                                                                                |
| Specific treatment - integrated within the material | Neobrađeno                                                                                                                                                            |
| Način pričvršćivanja                                | Utično                                                                                                                                                                |
| Širina                                              | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Visina                                              | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                              | 36,25 mm                                                                                                                                                              |
| Dubina za ugradnju                                  | 23,15 mm                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                                      | 0,0312 kg                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja                  | -5...40 °C                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje                 | -5...50 °C                                                                                                                                                            |
| Standardi                                           | IEC 60669-1<br>LV direktiva                                                                                                                                           |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda         | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP4X                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK04                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Ulje<br>UV otpornost<br>Aceton<br>Tečni sapun<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Benzin<br>Alkohol<br>Izbeljivač |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 32,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 3,7 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10       |
| Pakovanje 2 težina          | 400,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 5,3 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 10,3 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 27,3 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S01      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 20       |
| Pakovanje 3 težina          | 1,016 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 15 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                             |
| Propis REACH                 |  REACH Deklaracija              |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                 |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                             |
| RoHS regulativa za Kinu      |  RoHS Deklaracija Za Kinu       |

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izjava o zaštiti okoliša |  <b>Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</b>                                           |
| WEEE                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |