


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3407

enkoderska kartica sa push-pull izlazima - 24 V DC

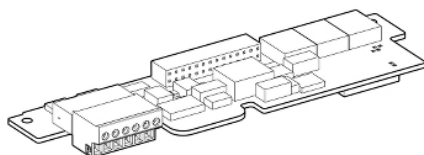

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Tip digitalnog izlaza	Push-pull
[us] nazivni napon napajanja	24 V DC (granice napona: 20...30 V)
Broj impulsa po obrtaju	10000 za ATV71H.....383 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori 5000 za ATV71H...M3 5000 za ATV71H...M3X 5000 za ATV71H...N4

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,175 A
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	500 m
Maksimalna radna frekvencija	300 kHz
Ulazni signal	A B Komplement od A Komplement od B/AB/A
Impedansa ulaza	1000 Ω
Garantovano naponsko stanje 0	<= 1.5 V
Garantovano naponsko stanje 1	> 11.5...< 25 V
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm ² (AWG 24) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 14 V

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	148 g
Pakovanje 1 visina	7,5 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	23 cm
Pakovanje 2 težina	1,503 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------