


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7101

kočiona jedinica - 200 kW - 400 V - za
frekventne regulatore

ATV cabinets

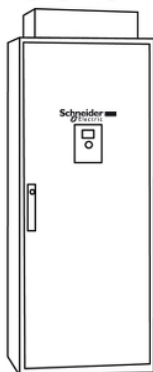

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Maksimalna snaga kočenja	420 kW
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 250 kW 380...480 V Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 315 kW 380...480 V
Termički gubici	550 W
Prag akvizicije	785 V DC +/- 1 %
Stalna snaga kočenja	200 kW pri 400 V (pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu)
Tip zaštite	Integrisana termička zaštita sa termička sonda
Minimalna vrednost otpornika	1.05 Ω

Dopunske informacije

Električna veza	Kablom između frekventnog regulatora i kočione jedinice Kablom, kapacitet priključka: 2 x 95 mm ² između kočione jedinice i kočionih otpornika
Maksimalni dc bus napon	850 V
Faktor opterećenja	0,05 za 420 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,15 za 320 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,5 za 250 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
Maksimalno vreme ciklusa	240 milisekundi
Količina vazduha za hlađenje	100 m ³ /h
Radni položaj	Vertikalno
Masa proizvoda	30 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Karakteristike okruženja	Otpornost na biološko zagađenje klasa 3B1 u skladu sa IEC 60721-3-3 Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3 Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3 Otpornost na vlažnost klasa 3K3 u skladu sa IEC 60721-3-3

Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost vibracija	0.2 g

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	48,000 kg
Pakovanje 1 visina	4,000 dm
Pakovanje 1 širina	1,900 dm
Pakovanje 1 dužina	10,030 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------