

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7606R07

braking resistor - 72 ohm - 200 W - cable 0.75 m - IP65



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lexium Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Frekventni regulator ATV320 pri 3 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320 pri 4 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320 pri 4 kW, 525...600 V, trofazno Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	72 Ω

Dopunske informacije

Vršna energija	6000 J pri 480 V 6600 J pri 400 V 9600 J pri 230 V 14600 J pri 115 V
Prosečna dostupna snaga	50 W pri 50 °C
Stalna snaga	200 W
Tip zaštite	Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda	0,93 kg
Dužina kabla	0,75 m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za skladištenje	-25...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	918,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,432 kg

Održivost ponude


Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Braking Resistor

Dimensions

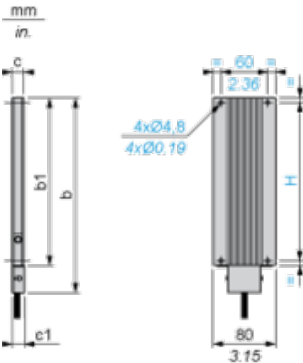

Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15.5	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
9.88	8.50	0.59	0.61	8.03