

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XACA04H7

prazna viseća upravljačka stanica XAC-A - 4
vertikalna otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XACA

Dopunske informacije

Upotreba upravljačke stanice	Dvostruko izolovana
Materijal kućišta	Polipropilen
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Tip ormana	Prazan orman
Broj otvora	4 izreza
Boja upravljačke stanice	Žuta
Kablovski uvod	Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 8...26 mm
Rukohvat	Bez
Razmak vertikalnih otvora	30 mm
Standardi	UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]GOST[RETURN]CCC[RETURN]UL
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 50102
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Masa proizvoda	0,54 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	45,5 cm
Package 1 Weight	626,0 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

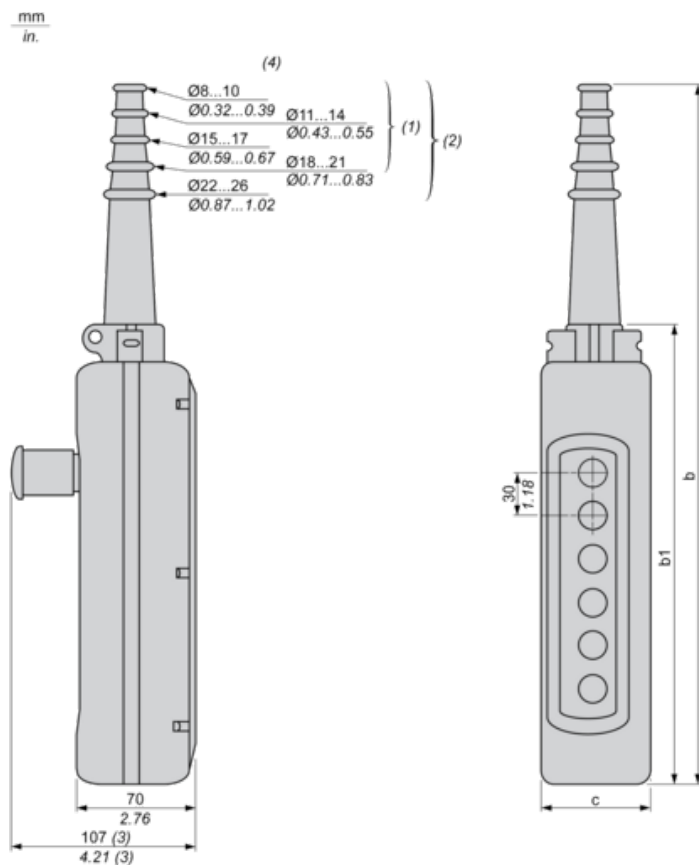

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.

(2) For 4 to 8-way XAC A stations.

(3) With trigger action Emergency stop head operator

(4) Internal $\varnothing$

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62