

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPD5606

Empty control station, Harmony XAP, XB2 SL, aluminium, grey, M32, 6 cut outs 30mm with notches, 80x310x77mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPD
Namena proizvoda	For Ø 30 mm control and signalling units
Veličina prednje maske proizvoda	85 x 310 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	6 izreza
Boja osnova kućišta	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Siva (RAL 7035)
Materijal	Die cast aluminium
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	1
Broj horizontalnih redova	6
Dimenzije izreza	Ø 30 mm
Upotreba upravljačke stanice	Metal
Kablovski uvod	1 x kablovska uvodnica u skladu sa ISO
Tip navoja	M32 x 1.5
Cad ukupna širina	85 mm
Cad ukupna visina	310 mm
Cad ukupna dubina	77 mm
Masa proizvoda	0,81 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na hemijske faktore	Special treatment can be obtained on request
Sertifikacija proizvoda	EAC


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	810,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions and Fixing

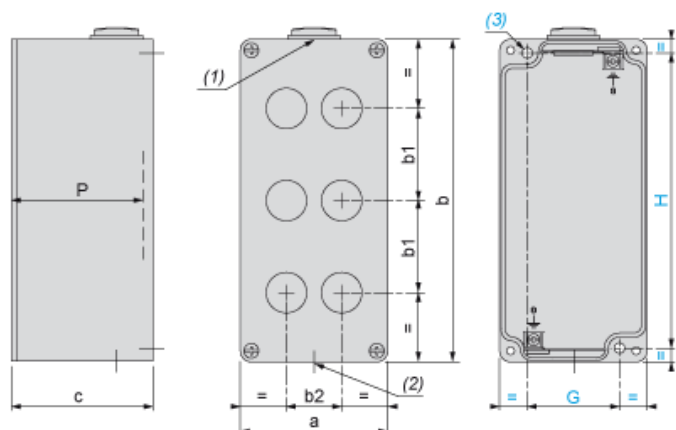

(1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5


(2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5

(3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

6 holes, Cut-out interaxis 30.5 mm 0/+0.5 mm (1.2007 in 0/+0.0196 in.) (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 45 mm/1.77 in.

b2 Horizontal interaxis: in center of the box